saldox

ENERGIEPLAN · HUISHOUDEN · 8 PANELEN EN STEKKERBATTERIJ

Energieplan huishouden: 8 panelen en Marstek

7 oktober 2026 · Saldox · template voor een standaard huishouden

€4.004,55	ca. 8,3 jaar	€480	3.370 kWh
investering incl. btw	terugverdientijd, normaal scenario	netto per jaar (normaal)	zonnestroom per jaar

01 · SAMENVATTING

Wat het kost, en wat het u oplevert.

Het pakket kost €4.004,55 incl. btw en levert na de jaarlijkse kosten netto €410 tot €570 per jaar op; normaal is het in ca. 8,3 jaar terugverdiend (7,0 tot 9,8 jaar).

Zonnestroom

8 panelen van 460 Wp (3,7 kWp), ca. 3.370 kWh per jaar. Zonder batterij gebruikt u 31% zelf, met batterij 45%.

Thuisbatterij

Marstek Venus E 3.0 (4,6 kWh bruikbaar, 2,5 kW); de panelen hebben APsystems-micro-omvormers. Laadt goedkoop van het net en met zonnestroom, en levert op dure uren.

Stroomcontract

dynamisch voor afname en teruglevering; het EMS van Saldox stuurt batterij op de uurprijs.

Zonnepanelen

verdienen zich het snelst terug (ca. 7,2 jaar); de batterij vooral via de prijsverschillen op een dynamisch contract.

Btw

0% op zonnepanelen, omvormer en montage; 21% op de batterij.

INHOUD

01 Samenvatting
02 Begroting
03 Wat het per jaar oplevert
04 Terugverdientijd
05 Zonnestroom zelf gebruiken
06 Stroomcontract en prijzen
07 Met en zonder saldering
08 Installatie en veiligheid
09 Planning
10 Aannames en te bevestigen
11 Begrippen

02 · BEGROTING

Elke post op een rij.

Het pakket kost €3.722,96 excl. btw en €4.004,55 incl. btw. Op zonnepanelen geldt het nultarief; de batterijset valt onder 21%.

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
8 zonnepanelen A Solar 460 Wp, glas-glas (8 × €69,46)	€555,68	0%	€555,68	
4 micro-omvormers APsystems DS3, 880 VA (4 × €110,74)	€442,96	0%	€442,96	
8 Y3 AC-buskabels en 8 eindkappen (APsystems)	€186,41	0%	€186,41	
Monitoring APsystems ECU-B	€67,00	0%	€67,00	Stelpost
Transport	€30,00	0%	€30,00	
Montage zonnepanelen en micro-omvormers	€700,00	0%	€700,00	Stelpost
Dakbevestiging en bekabeling	€400,00	0%	€400,00	Stelpost
Thuisbatterij Marstek Venus E 3.0, 5,12 kWh, incl. P1-meter	€990,91	21%	€1.199,00	
Eigen groep voor de batterij (2.500 W) en aansluiten	€250,00	21%	€302,50	Stelpost
EMS-koppeling Saldox (Modbus TCP)	€100,00	21%	€121,00	Stelpost
Totaal	**€3.722,96**		**€4.004,55**	

INVESTERING PER ONDERDEEL

Investering per onderdeel, incl. btw

Totaal €4.004,55 incl. btw



- **Nultarief:** de Belastingdienst rekent 0% btw op levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning, inclusief omvormer, bekabeling, montagemateriaal en aanpassingen in de meterkast voor de panelen.
- **Batterij 21%:** levering en installatie van een thuisbatterij vallen onder 21%. Panelen, micro-omvormers, bekabeling en montage vallen onder het nultarief.
- **Optie plat dak:** de montage kost bij een plat dak vast €250,00 (0% btw) in plaats van €700,00. Het pakket kost dan €3.554,55 incl. btw en is normaal in ca. 7,4 jaar terugverdiend.
- **Stelposten** zijn inschattingen voor een standaard woning. Vervang ze door de offerte van de installateur.
- **Aansluiting:** de micro-omvormers en de Venus E zijn 1-fase; een gewone aansluiting volstaat. De Venus E krijgt een eigen groep, zodat hij met 2.500 W kan laden en ontladen. Op een gewoon stopcontact is het maximaal 800 W.

03 · WAT HET PER JAAR OPLEVERT

Uur voor uur doorgerekend.


Normaal levert het pakket €520 per jaar op; na het stand-byverbruik van de batterij en een kleine reservering blijft €480 over.

Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Zon (minder stroom inkopen, teruglevering)	€320	€330	€360
Batterij (slim laden en ontladen)	€130	€190	€250
Bruto per jaar	**€450**	**€520**	**€610**
Stand-by batterij en reservering	−€40	−€40	−€40
Netto per jaar	**€410**	**€480**	**€570**

NORMAAL SCENARIO · PER JAAR

Van €520 bruto naar €480 netto per jaar

Normaal scenario, uit de tabel hierboven

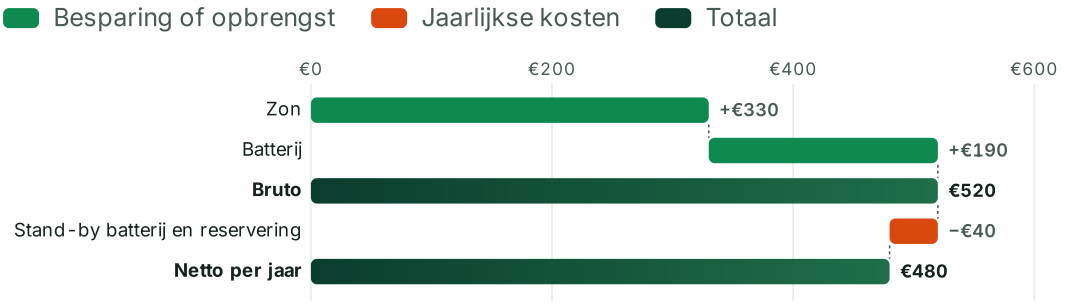

Hoe dit is berekend. Saldox simuleert elk uur van een jaar met de echte uurprijzen van 2025 (EPEX day-ahead Nederland) en het echte zonneprofiel van Nederland. Het EMS zet de batterij in zoals in de praktijk: met de day-ahead prijzen, die een dag vooruit bekend zijn.

- **Pessimistisch / normaal / optimistisch:** opbrengst 861 / 917 / 1.032 kWh per kWp (PVGIS: oost-west, gemiddeld, zuid); batterij ×0,7 / ×1 / ×1,3 (in 2026 waren de prijsverschillen binnen een dag ca. 33% groter dan in 2025).
- **Stroomprijs:** uurprijs plus opslag van de leverancier (ca. €0,02 per kWh incl. btw), plus btw en energiebelasting (€0,1108 per kWh incl. btw in 2026). Teruglevering tegen de uurprijs, zonder terugleverkosten; bij een negatieve prijs zet het EMS de teruglevering stop.
- **Verbruik:** 2.500 kWh per jaar (Milieu Centraal: gemiddeld 2.430 kWh, 2 personen ca. 2.550 kWh) met een standaard dagprofiel: ochtend- en avondpiek, in de winter hoger.

04 · TERUGVERDIENTIJD


Zonnepanelen eerst, de batterij doet het rustiger aan.

Het pakket van €4.004,55 is normaal in ca. 8,3 jaar terugverdiend; pessimistisch in 9,8 jaar en optimistisch in 7,0 jaar.

NETTO CUMULATIEVE KASSTROOM

Normaal is het pakket na ca. 8,3 jaar terugverdiend

Investering €4.004,55 · kasstroom = –investering + netto per jaar × jaar

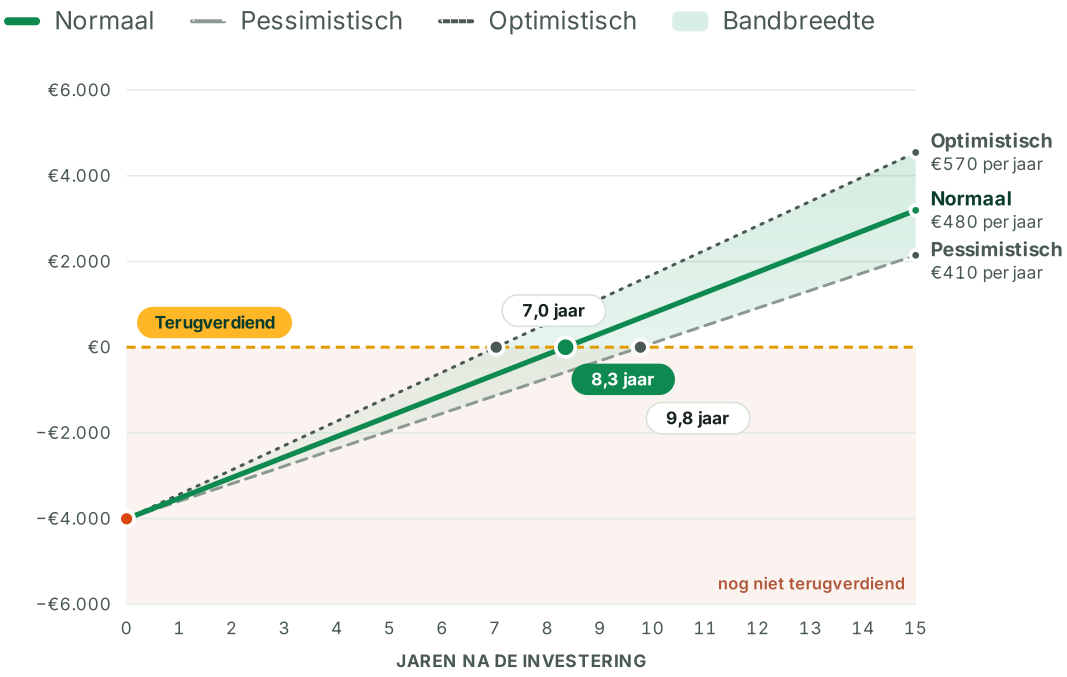


Onderdeel	Investering incl. btw	Netto per jaar (normaal)	Terugverdientijd (normaal)
Zonnepanelen (panelen, micro-omvormers, montage)	€2.382,05	€330	7,2 jaar
Batterij (Venus E, eigen groep, EMS)	€1.622,50	€150	10,8 jaar
Totaal	**€4.004,55**	**€480**	**8,3 jaar**

TERUGVERDIENTIJD PER ONDERDEEL

Per onderdeel: optimistisch tot pessimistisch

Netto, na jaarlijkse kosten · incl. btw

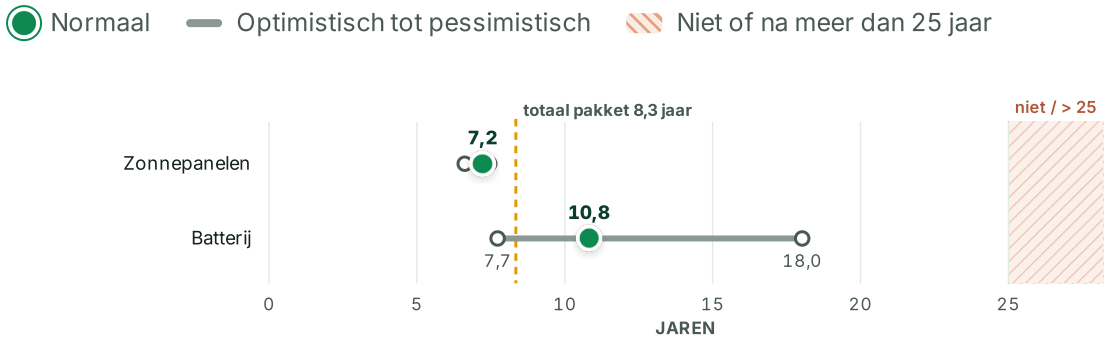

- **Zonnepanelen** verdienen zich snel terug, ook zonder saldering: het grootste deel van de waarde zit in de stroom die u zelf gebruikt.
- **De batterij** verdient minder dan de panelen: een batterij van 5 kWh past bij een verbruik van 2.500 kWh, maar het rendement van 85% en het stand-byverbruik drukken de winst. Hij verdient sneller bij een groter verbruik (warmtepomp, elektrische auto) en bij grotere prijsverschillen. Het stand-byverbruik en de reservering staan bij de batterij.

05 · ZONNESTROOM ZELF GEBRUIKEN

Uw eigen stroom is meer waard dan teruglevering.

Overdag is er weinig verbruik in huis, dus een groot deel van de zonnestroom gaat zonder batterij terug het net op. Met de batterij gebruikt u 45% van de zonnestroom zelf in plaats van 31%.

	Zonder batterij	Met batterij
Opwek per jaar	3.370 kWh	3.370 kWh
Zelf gebruikt	31%	45%
Teruggeleverd	2.340 kWh	1.780 kWh
Ingekocht van het net	1.470 kWh	1.130 kWh

- **Teruglevering is weinig waard:** zonder saldering krijgt u bij een dynamisch contract de uurprijs, en die is laag als de zon schijnt (in 2025 gemiddeld ca. €0,05 per kWh tijdens zonne-uren).
- **De batterij laadt ook van het net:** op goedkope uren 's nachts of midden op de dag, en levert op dure uren in de ochtend en avond. Daardoor stijgt de inkoop van het net soms, terwijl de kosten dalen.

- **Een tweede Venus E** (tot 3 op één fase) levert bij dit verbruik weinig extra op. Een warmtepomp of elektrische auto verandert dat.

06 · STROOMCONTRACT EN PRIJZEN

Dynamisch laat de batterij verdienen.

Het pakket werkt het best met een dynamisch contract: alleen dan kan de batterij goedkoop laden en duur leveren. Met een vast contract wordt het normale netto €490 per jaar (8,2 jaar).

Contract	Afname	Teruglevering
Dynamisch	Uurprijs plus opslag, btw en energiebelasting	Uurprijs, bij veel leveranciers zonder terugleverkosten
Vast	Vaste prijs, ca. €0,28 per kWh incl. btw	Vergoeding ca. €0,10 min terugleverkosten €0,045 tot 0,065

Per jaar, normaal scenario	Dynamisch	Vast (advies)
Zon per jaar	€330	€410
Batterij per jaar	€190	€120
Netto per jaar (normaal)	€480	€490
Terugverdientijd (normaal)	8,3 jaar	8,2 jaar

- **Einde saldering per 1 januari 2027:** al verwerkt; dit plan rekent zonder saldering (zie *Met en zonder saldering*). Bij een vast contract moet de leverancier tot 2030 ten minste 50% van de kale leveringsprijs vergoeden; terugleverkosten mogen alleen de werkelijke kosten dekken en staan vanaf 2027 per kWh op de factuur.
- **Prijzen 2027:** door de oorlog met Iran ligt de groothandelsprijs voor stroom in 2027 op de termijnmarkt ca. 15% hoger dan in 2026. Dan wordt het normale netto ca. €530 per jaar (7,6 jaar).
- **Energiebelasting 2027:** stroom daalt naar €0,1065 per kWh incl. btw.

07 · MET EN ZONDER SALDERING

Vanaf 2027 telt elke eigen kWh zwaarder.

Tot 1 januari 2027 mag u teruggeleverde stroom wegstrepen tegen stroom die u afneemt; daarna niet meer. Dit plan rekent met de situatie vanaf 2027. Met saldering zou het pakket normaal netto €600 per jaar opleveren, zonder €480.

Dynamisch contract, normaal scenario	Met saldering (tot 2027)	Zonder saldering (vanaf 2027)
Zon per jaar	€490	€330
Batterij per jaar	€150	€190
Jaarlijkse kosten	−€40	−€40
Netto per jaar	**€600**	**€480**
Terugverdientijd	6,7 jaar	8,3 jaar
Netto per jaar bij een vast contract	€690	€490

- **Wat saldering doet:** met saldering levert elke teruggeleverde kWh, tot uw jaarverbruik, ook de energiebelasting van €0,1108 per kWh op (bij een vast contract de volle kWh-prijs). Hier gaat het om ca. 1.130 kWh per jaar.
- **Zonnepanelen leveren minder op:** zonder saldering ca. €160 per jaar minder. Daarom telt zelf gebruiken vanaf 2027 zwaarder.
- **De batterij wordt belangrijker:** zonder saldering komt 37% van de opbrengst van zon en batterij uit de batterij, met saldering 23%. De batterij vangt de zonnestroom op die anders bijna niets oplevert.
- **Dit plan is niet afhankelijk van saldering:** de terugverdientijd van 8,3 jaar geldt voor de regels vanaf 2027.

08 · INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Eén installatie, klaar voor later.

De installatie is in één tot twee dagen klaar; de batterij hoort op een droge, vorstvrije plek met ruimte voor ventilatie.

- **A Solar 460 Wp (8×):** N-type, glas-glas, zwart; 1.762 × 1.134 mm per paneel, samen ca. 16 m² dak.
- **APsystems DS3 (4×):** micro-omvormer voor twee panelen, 880 VA, 2 MPPT's, rendement ca. 97%. Elk paneelpaar werkt apart, dus schaduw op één paneel kost weinig. Monitoring via de APsystems ECU-B.

- **Marstek Venus E 3.0:** LFP-batterij, 5,12 kWh, bruikbaar ca. 4,6 kWh, 2.500 W laden en ontladen op een eigen groep, rendement ca. 85% heen en terug, stand-by ca. 5 W. Meer dan 6.000 cycli, garantie 10 jaar. Het EMS van Saldox stuurt hem via Modbus TCP op de uurprijs.
- **Plaatsing:** op een eigen groep, nooit via een verlengsnoer of stekkerdoos; op een droge, geventileerde plek buiten de vluchtroute. De batterij schakelt zichzelf uit bij stroomuitval van het net.
- **Uitbreidbaar:** later kunnen er panelen met extra micro-omvormers of een laadpaal bij, en tot 3 Venus E's op één fase.
- **Veiligheid:** PGS 37-1 geldt niet voor thuisbatterijen; ook de nieuwe batterijregels van 2028 zonderen thuisbatterijen uit. De installatie moet voldoen aan NEN 1010. Laat een erkende installateur installeren en meld de batterij bij de opstalverzekeraar.
- **Aanmelden:** meld de zonnepanelen en de batterij bij de netbeheerder via energieleveren.nl.

09 · PLANNING

Binnen anderhalve maand werkend.

Van akkoord tot werkend systeem duurt het ca. 4 tot 6 weken.

Week	Wat
1	Schouw: dak, meterkast, plek batterij, ruimte in de groepenkast
2 tot 3	Bestellen en leveren; dynamisch contract regelen
4	Installatie panelen, micro-omvormers en batterij (1 tot 2 dagen)
4 tot 5	Aanmelden energieleveren.nl, EMS koppelen, oplevering en uitleg

10 · AANNAMES EN TE BEVESTIGEN

Wat we bij u thuis nog bevestigen.

De cijfers gelden voor een standaard huishouden; vervang de aannames door de gegevens van de klant voordat het advies definitief is.

Te bevestigen bij de klant

- [ ] Jaarverbruik en verbruiksprofiel (slimme meter)
- [ ] Dak: plat of schuin (plat dak: montage vast €250), oriëntatie, hellingshoek, schaduw en ruimte voor 8 panelen (ca. 16 m²)
- [ ] Ruimte in de groepenkast voor een eigen groep voor de batterij
- [ ] Plek voor de batterij: droog, vorstvrij, bereikbaar

- [ ] Stroomcontract: dynamisch voor afname en teruglevering
- [ ] Offerte installateur voor de stelposten

Aannames

- Verbruik 2.500 kWh per jaar; opbrengst 917 kWh per kWp
- Uurprijzen en zonneprofiel van 2025; opslag dynamisch contract ca. €0,02 per kWh incl. btw; energiebelasting 2026
- Batterij 4,6 kWh bruikbaar, 2,5 kW, rendement 85% heen en terug, stand-by ca. 50 kWh per jaar
- Stand-by batterij en reservering €40 per jaar

11 · BEGRIPPEN

Begrippen in gewone taal.

De technische termen in dit advies, in gewone taal.

Begrip	Uitleg
Dynamisch contract	Stroomcontract met een prijs die elk uur verandert, voor afname en teruglevering.
EMS	Energiemanagementsysteem: de software van Saldox die batterij en omvormer op de uurprijs stuurt.
ERE	Emissiereductie-eenheid: vergoeding voor stroom die in een elektrische auto wordt geladen, via een inboekdienstverlener.
Micro-omvormer	Kleine omvormer onder de panelen; de APsystems DS3 bedient twee panelen.
AC-gekoppelde batterij	Batterij met een eigen omvormer die op het huisnet wordt aangesloten, los van de zonnepanelen.
kWh en kWp	kWh is een hoeveelheid energie; kWp is het piekvermogen van zonnepanelen.
LFP	Lithium-ijzerfosfaat: veilige, lang meegaande batterijchemie.
MID-meter	Geijkte kWh-meter; nodig voor de ERE-vergoeding.
Nultarief	0% btw op zonnepanelen en hun installatie bij woningen.
Saldering	Wegstrepen van teruggeleverde tegen afgenomen stroom; stopt per 1 januari 2027.
Stelpost	Geschat bedrag voor een post waarvan de exacte prijs nog niet bekend is.
Zelfverbruik	Het deel van de zonnestroom dat u zelf gebruikt in plaats van terug te leveren.